


GEOPANNEL® CLASSIC 20

Algodón regenerado aglomerado con resina termoendurente. Color verde. Excelentes valores térmicos y acústicos.

Aplicaciones: sobre cubierta entre rastreles, bajo cubierta, en aislamiento interior, en trasdosados, para particiones interiores verticales separativas y sobre forjado bajo solera de 5 cm.



	Valor	Unidades	Norma
Espesor	20 +/-2	mm	UNE EN 29073-2
Conductividad térmica	0,034	W/m ² K	UNE EN 12667
Resistencia térmica	0,59	m ² K/W	UNE EN 12667
Reacción al fuego	Ds2d0		UNE EN 13501-1
Absorción acústica α sabine ponderado	0,6		UNE EN ISO 354:2004
Resistencia al moho	Sin evidencia de moho		WSS-M99P32-B
Corrosión al acero	No corrosivo		SAE J1389

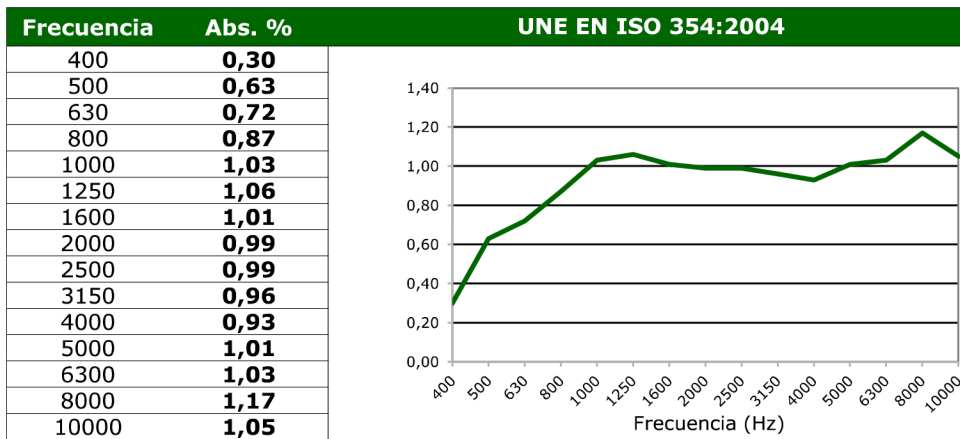

Absorción acústica en cabina alpha